

ROJEK WOODWORKING MACHINERY 1921 - 2021

100 years
TRADITION SINCE 1921

INDUSTRY 9



ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

FS 550

FSN 550A


ROJEK

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

o

Поворотная шипорезная
каретка

+60° / - 60°

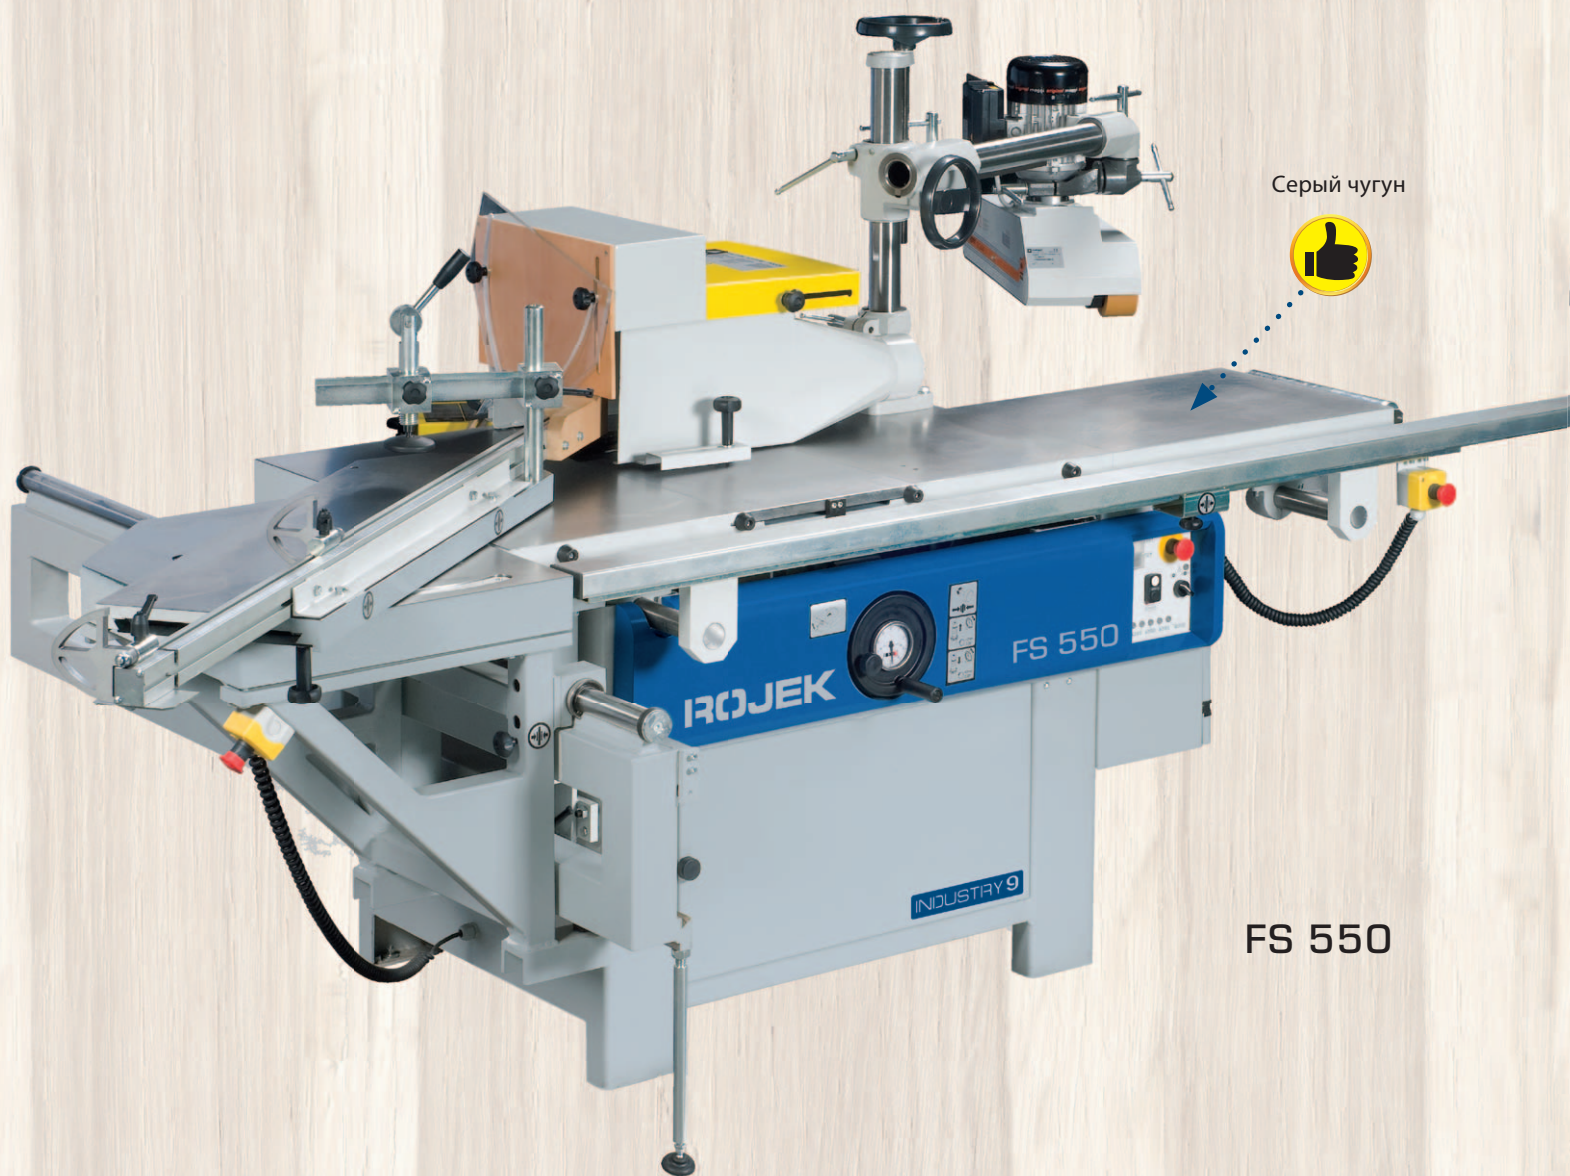

Серый чугун



FS 550



s Механический узел



s Ход шпиделя





o Шипорезный кожух

s - стандарт

o - опция

n/a - недоступно

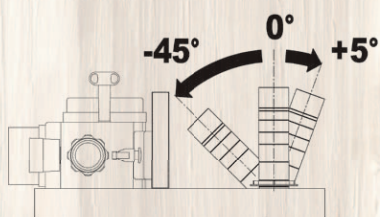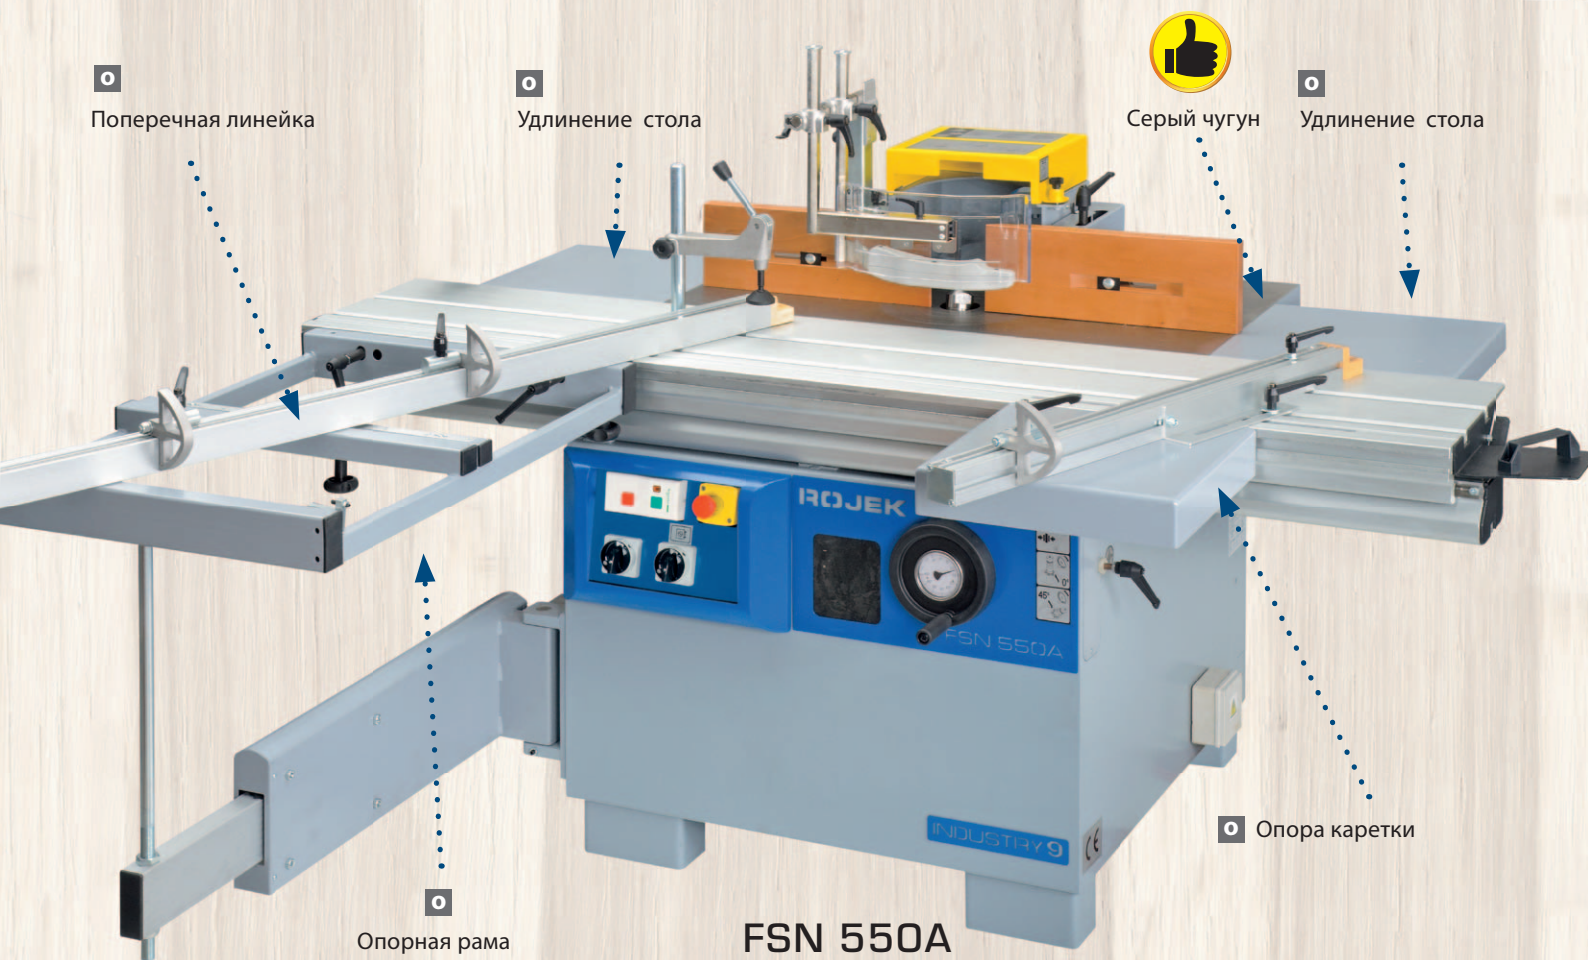

Наклон шпинделя



Панель управления-электрический подъем



Пневматический прижим



Ограничитель длины шипования





Профильный кожух для круглых заготовок

	FS 550	FSN 550A
Мощность электродвигателя	7,5 (9,2) кВт*	5,3 (7,5) кВт*
Частота вращения мотора	2900 об./мин. (3480 об./мин. [60Гц])	2900 об./мин.
Диаметр шпинделя	40 (30; 50; 32; 35) мм	30 (32/35/40/50) мм
Частота вращения шпинделя	3000; 4500; 6000; 8000; 10000 об./мин.	3500; 6000; 8000; 10000 (12500) об./мин.
Ход шпинделя	200 мм	142 мм
Длина шпинделя	180 (140; 220; 140; 140) мм	140 мм (180 220)
Макс. диаметр отверстия в столе	330 мм	260 мм
Макс. диаметр фрезы под столом	320 мм	250 мм
Макс./мин. диаметр фрезы под столом	250 / 80 мм	250 / 80 мм
Макс./мин. диаметр фрезы над столом	350 / 80 мм	275 / 80 мм
Длина станка	2510 мм	(CV 360 T - 1200) 1360 мм (CV 360 T - 2000) 2160 мм
Ширина станка	1020 мм	1050 мм
Ширина станка (Опорная рама)	-	2220 мм
Высота стола	900 мм	900 мм
Макс. высота станка	1320 мм	1320 мм
Размеры стола	1200 x 780 мм	1000 x 520 мм
Диаметр воздуховода	120 мм	120 / 80 мм
Вес нетто	925 / 930 кг	420 / 410 кг



Алюминиевая каретка

CV 360 T	Размеры каретки	360 x 1200; 2000 мм
	Ход каретки	1360; 2160 мм
	Размеры опорной рамы	870 x 630 мм

*) S6 40%

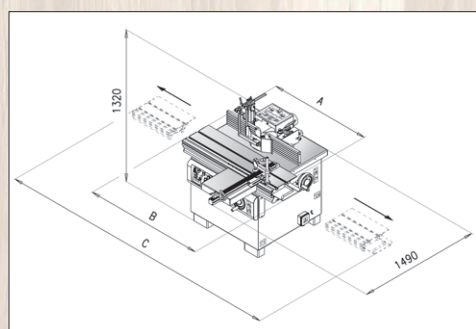

A	B	C
1200	1360	2860
2000	2160	4460



POJEK деревообрабатывающие станки АО
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic
www.rojek.cz

100 years
TRADITION SINCE 1921

Tel.: +420 494 339 140
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz



Наш представитель: