


ROJEK WOODWORKING MACHINERY 1921 - 2021

100 years
TRADITION SINCE 1921

EURO 9

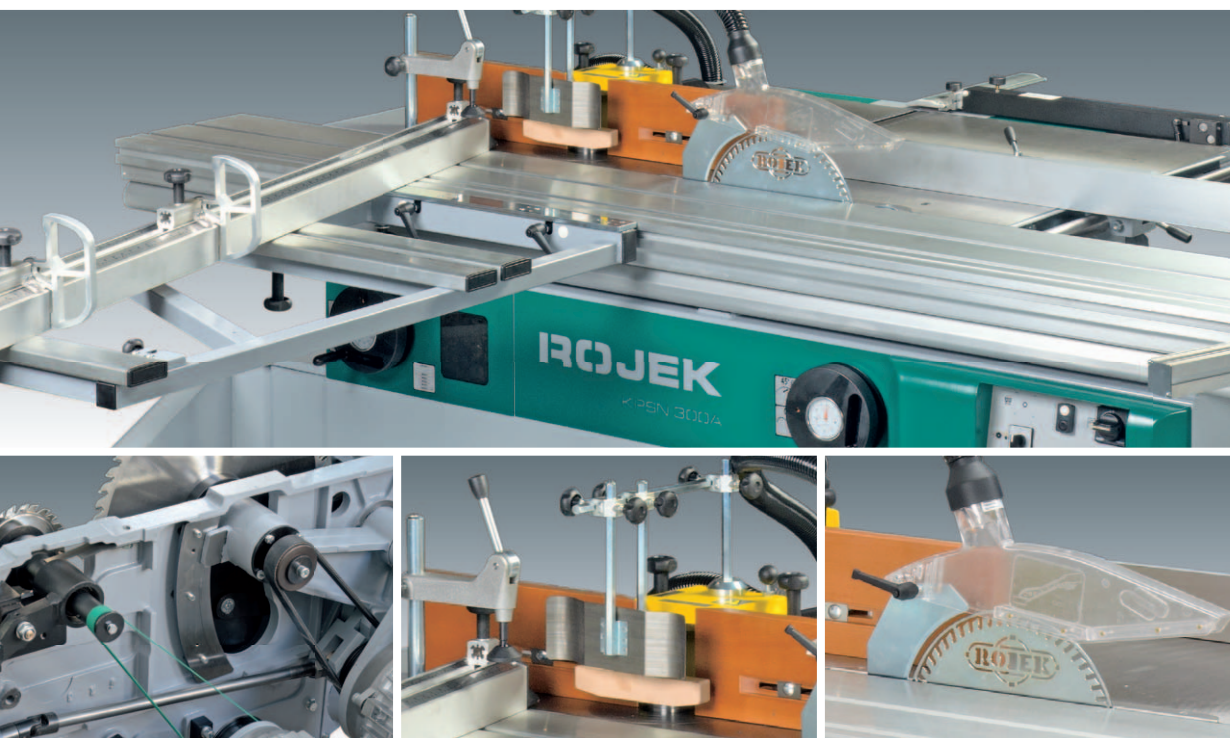


КОМБИНИРОВАННЫЙ ФРЕЗЕРНО - КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК
КОМБИНИРОВАННЫЙ 5 - ТИ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТАНОК

KPFN 300A
KPSN 300A
KPSN 400A

ROJEK

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФРЕЗЕРНО - КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК KPFN 300A

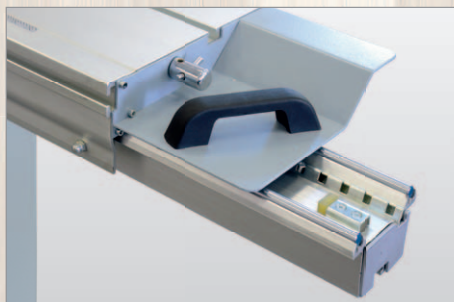

o

CV 360 T

Крепление форматной каретки

s

Крепежный эксцентрик

s

Поперечная линейка

s

Опорная рама 1240 x 650 мм



s

Размещение пильного узла на литой чугунной опоре

s

Продольная линейка



s - стандарт

o - опция

n/a - недоступно

S


Шпиндельный прижим

Серый чугун



S


Угловая линейка ($\pm 45^\circ$)

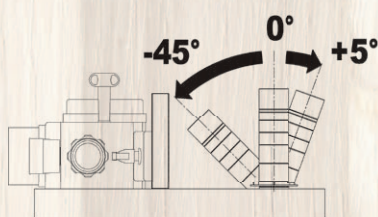

Наклон шпинделя

KPFN 300A

КОМБИНИРОВАННЫЙ 5 - ТИ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТАНОК KPSN 300A / KPSN 400A



o


Облегченный валик
рейсмусного стола



o KPSN 400A

n/a KPSN 300A

Валик в столе рейсмуса

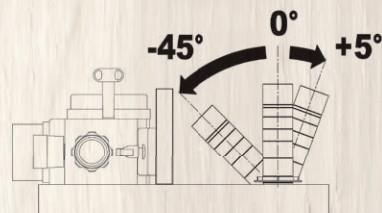

Наклон шпинделя

s


Поперечная линейка

s

Крепежный эксцентрик

s

Шпиндельный прижим

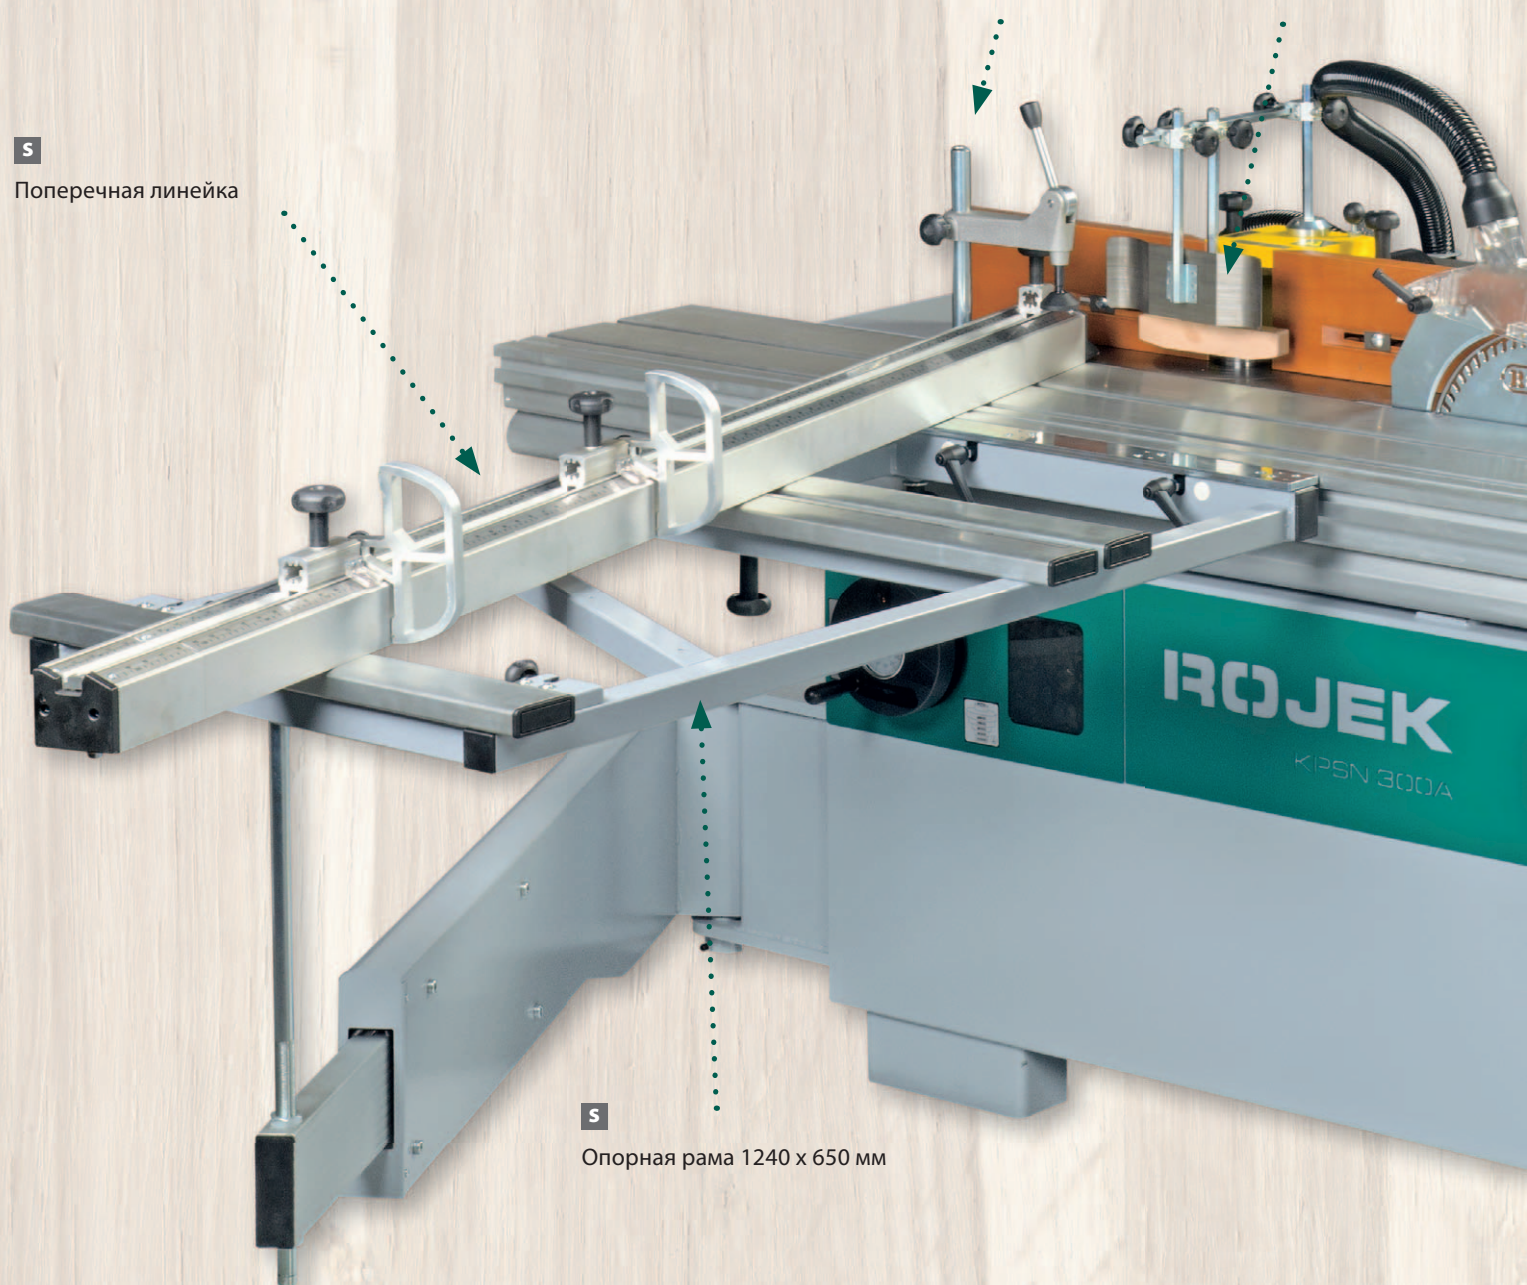

s

Опорная рама 1240 x 650 мм

KPSN 300A

s - стандарт


o - опция

n/a - недоступно



S

Верхнее положение стола рейсмуса

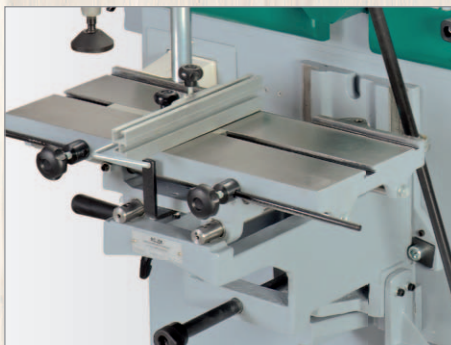


O

Сверльно-пазовальное устройство
+ Угловая линейка





S

Продольная линейка

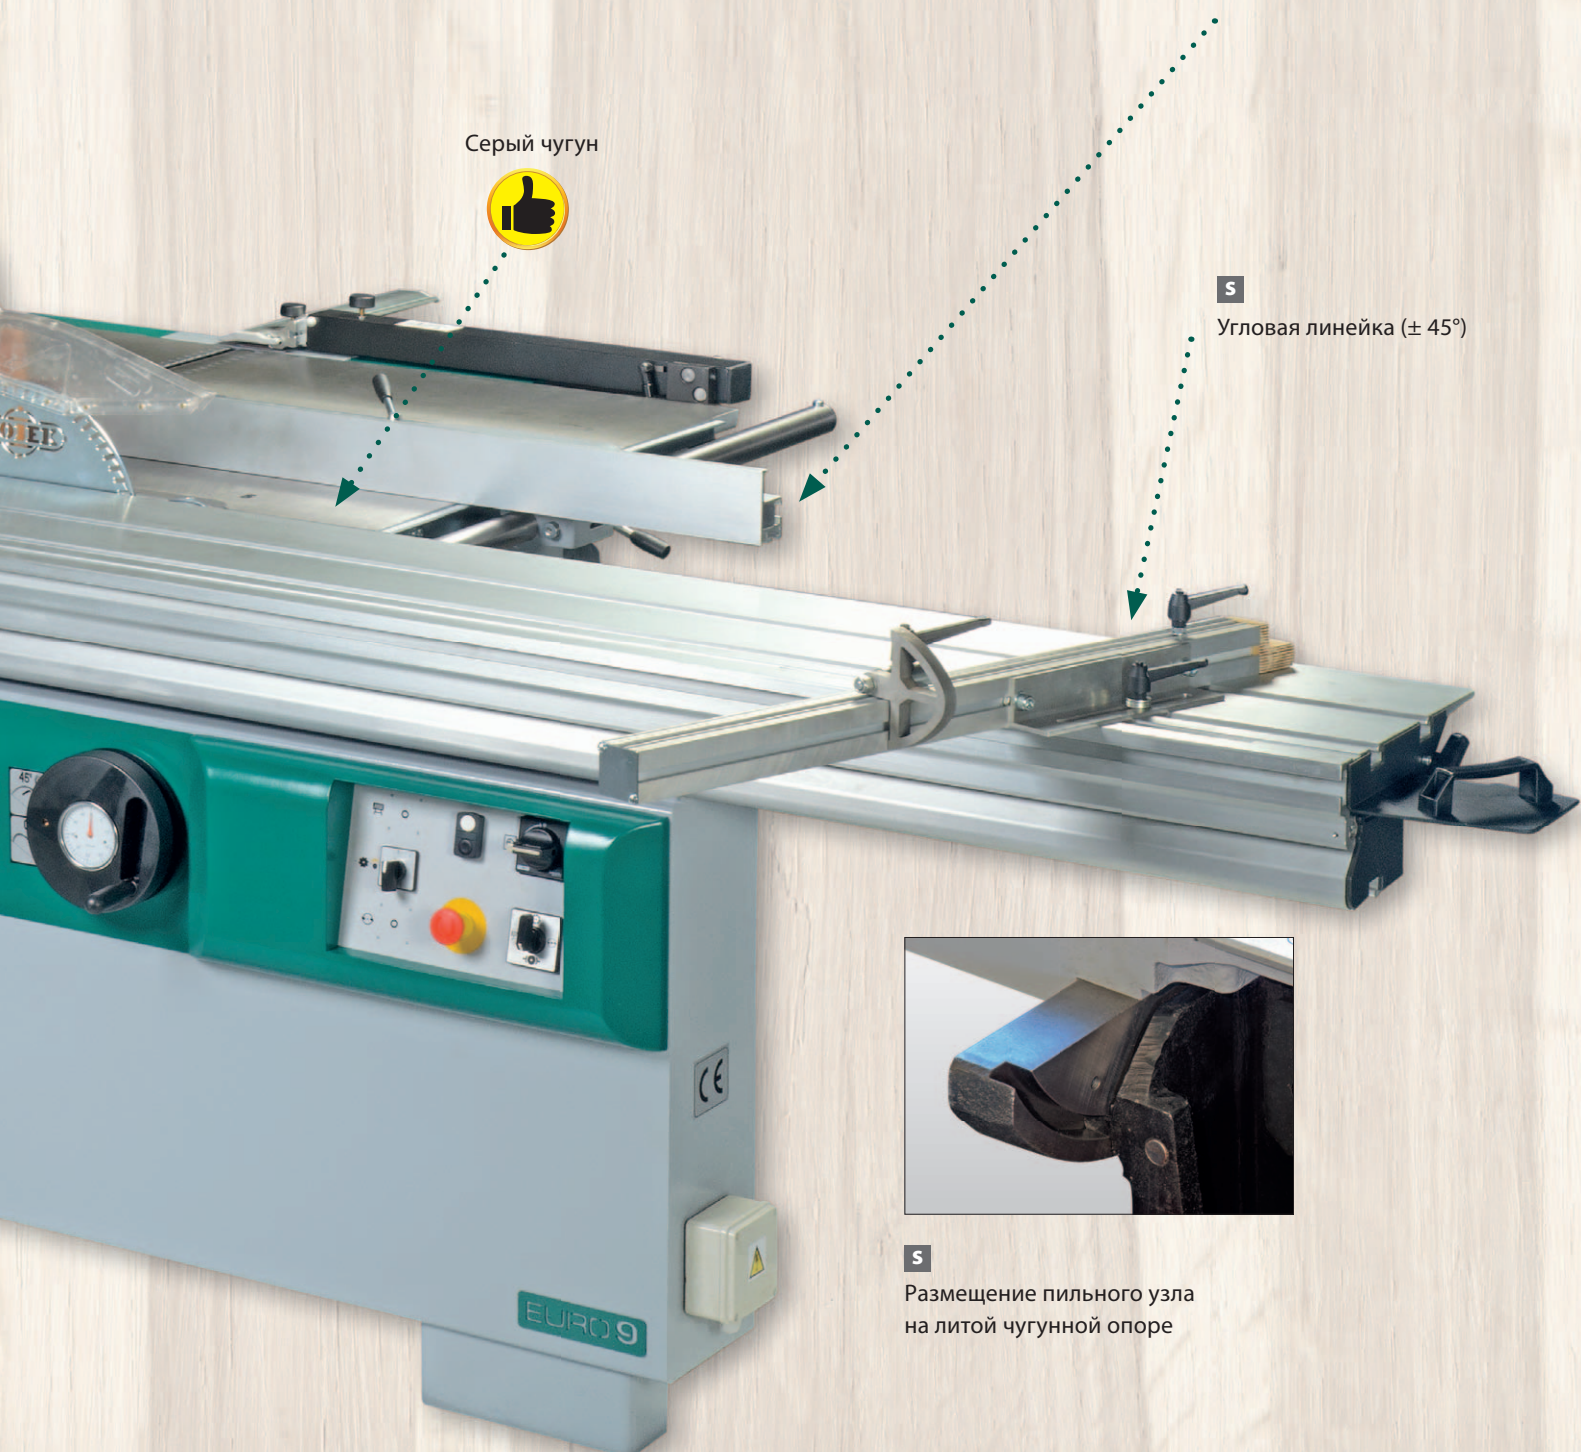

S Механический узел

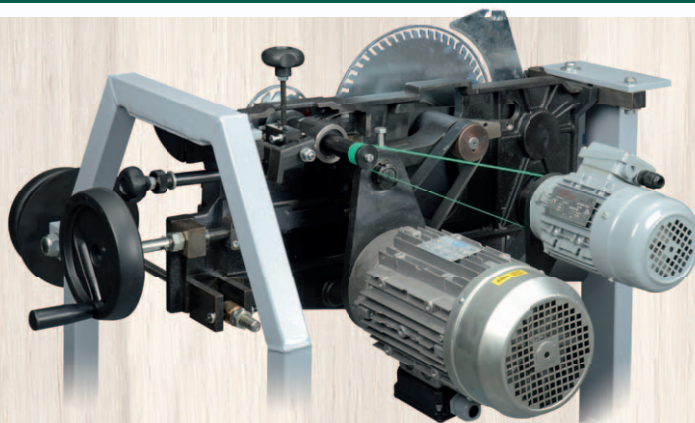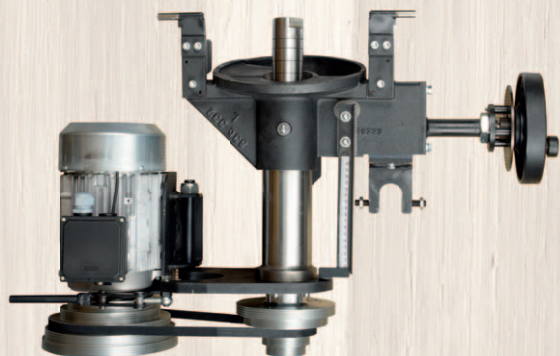

S Механический узел + подрезная пила 0,75 кВт



S Подрезная пила + внешняя настройка подрезной пилы



S Удлинение стола



O Зажим для верхних фрез с цангами



O Оборудование для шипования коротких заготовок



O Электронный индикатор



O Продольная линейка с электронным индикатором



o Опорный профиль рамы



o Ролик опорной рамы




o Спиральный ножовой вал с подающими валиками

Точная установка угла
5°; 10°; 15°; 20°; 22,5°; 30°; 40°; 45°




o Упор

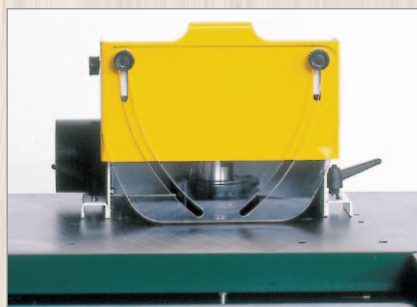


o Шипорезный кожух




o Защитное устройство фрезы




KPFN 300A	
A	F
2000	2525
2800	2980
3200	3380



KPSN		
A	G	F
2000	KPSN 300A: 1490 KPSN 400A: 1600	2525
2800		2980
3200		3380

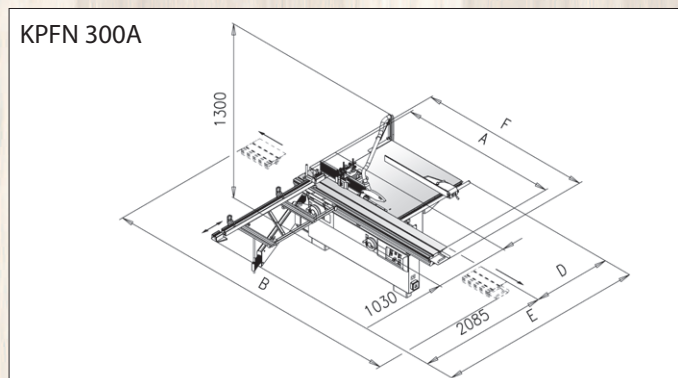

KPFN 300A				
A	B	D 800 / 1050 / 1500	E 800 / 1050 / 1500	F
2000	4455	1050 / 1330 / 1750	3135 / 3415 / 3835	2525
2800	5875			2980
3200	7110			3380

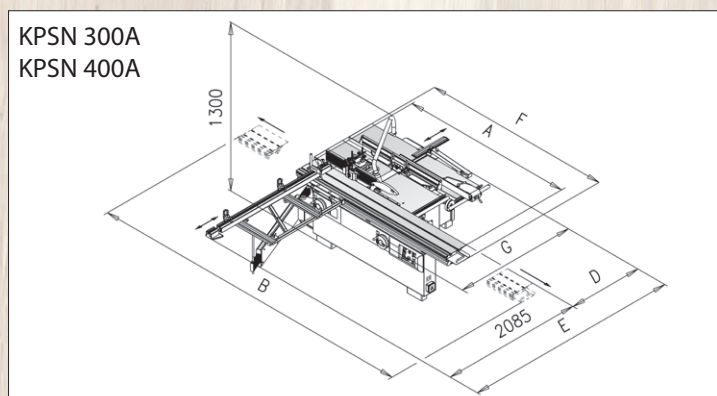

KPSN 300A / KPSN 400A					
A	B	D KPSN 300A KPSN 400A	E KPSN 300A KPSN 400A	F	G KPSN 300A KPSN 400A
2000	4455	1050 1160	3135 3245	2525	1490 1600
2800	5875	1050 1160	3135 3245	2980	1490 1600
3200	7110	1050 1160	3135 3245	3380	1490 1600

		KPFN 300A	KPSN 300A KPSN 400A
Размеры пильного и фрезерного стола		500 x 1355 мм	500 x 1355 мм
Размеры фуговального /рейсмусного/ стола		-	1500 x 320 /750 x 308/ мм 1870 x 400 /750 x 420/ мм
Наклон пилы		0° - 45°	0°- 45°
Макс. диаметр пилы		315 мм	315 мм
Диаметр подрезной пилы		120 мм	120 мм
Диаметр основного вала		30 мм (5/8"; 1")	30 мм (5/8"; 1")
Диаметр подрезного вала		20 мм (3/4")	20 мм (3/4")
Размеры пазовального инструмента DADO		New 250 / 20 мм	250 / 20 мм
Частота вращения основной пилы		3755 (4506 - 60 Гц) об./мин.	3755 (4506 - 60 Гц) об./мин.
Частота вращения подрезной пилы 0,75 кВт		8530 (50 Гц) об./мин. 10236 (60 Гц) об./мин.	8530 (50 Гц) об./мин. 10236 (60 Гц) об./мин.
Макс. высота реза 315 (0°/ 45°)		100 / 70 мм	100 / 70 мм
Макс. ширина реза		800 (1050; 1500) мм	800 мм 950 мм
Диаметр фрезерного шпинделя		30 (32; 35; 40; 50) мм (1";5/4"; (5/4"& 3/4"))	
Наклон шпинделя		-5°+ 45°	
Частота вращения фрезерного шпинделя		2,5 - 3,5 - 6 - 8 - 10 000 об./мин.	
Ход шпинделя		140 мм	140 мм
Длина шпинделя		130 (110) мм	130 (110) мм
Макс. диаметр фрезы под столом		175 мм	175 мм
Макс. диаметр фрезы над столом		200 / 250 мм	200 / 250 мм
Мощность электродвигателя		2 x 4,4 + 0,75 кВт *	3 x 4,4 + 0,75 кВт *
Частота вращения вала		-	4200 об./мин.
Макс. строгания при рейсмусовании		-	230 мм
Снимаемый слой при рейсмусовании		-	5 мм
Скорость подачи заготовки при рейсмусовании		-	8 м./мин. KPSN 300A, 400A (7,5/15) (5/10) KPSN 400A
Диаметр воздуховода		100 + 40 мм	100 + 40 мм
Вес брутто / нетто		570 / 550 кг	770 / 740 кг 860 / 830 кг
CV 360 T	Размеры каретки	2000 (2800; 3200) x 360 мм	
	Длина хода каретки	2000 ; 2800; 3200 мм	

*) S6 40%



РОЙЕК деревообрабатывающие станки АО
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic
www.rojek.cz

100 years
TRADITION SINCE 1921

Tel.: +420 494 339 140
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz



Наш представитель: