

ROJEK WOODWORKING MACHINERY 1921 - 2021



**100** years  
TRADITION SINCE 1921

**INDUSTRY 9**



ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

**PF 300L / ЧПУ CONTROL 2 ОСИ**


**PF 350 / ЧПУ CONTROL 2 ОСИ**

**PF 400S / ЧПУ CONTROL 3 ОСИ**

ROJEK

## ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

### PF 300L

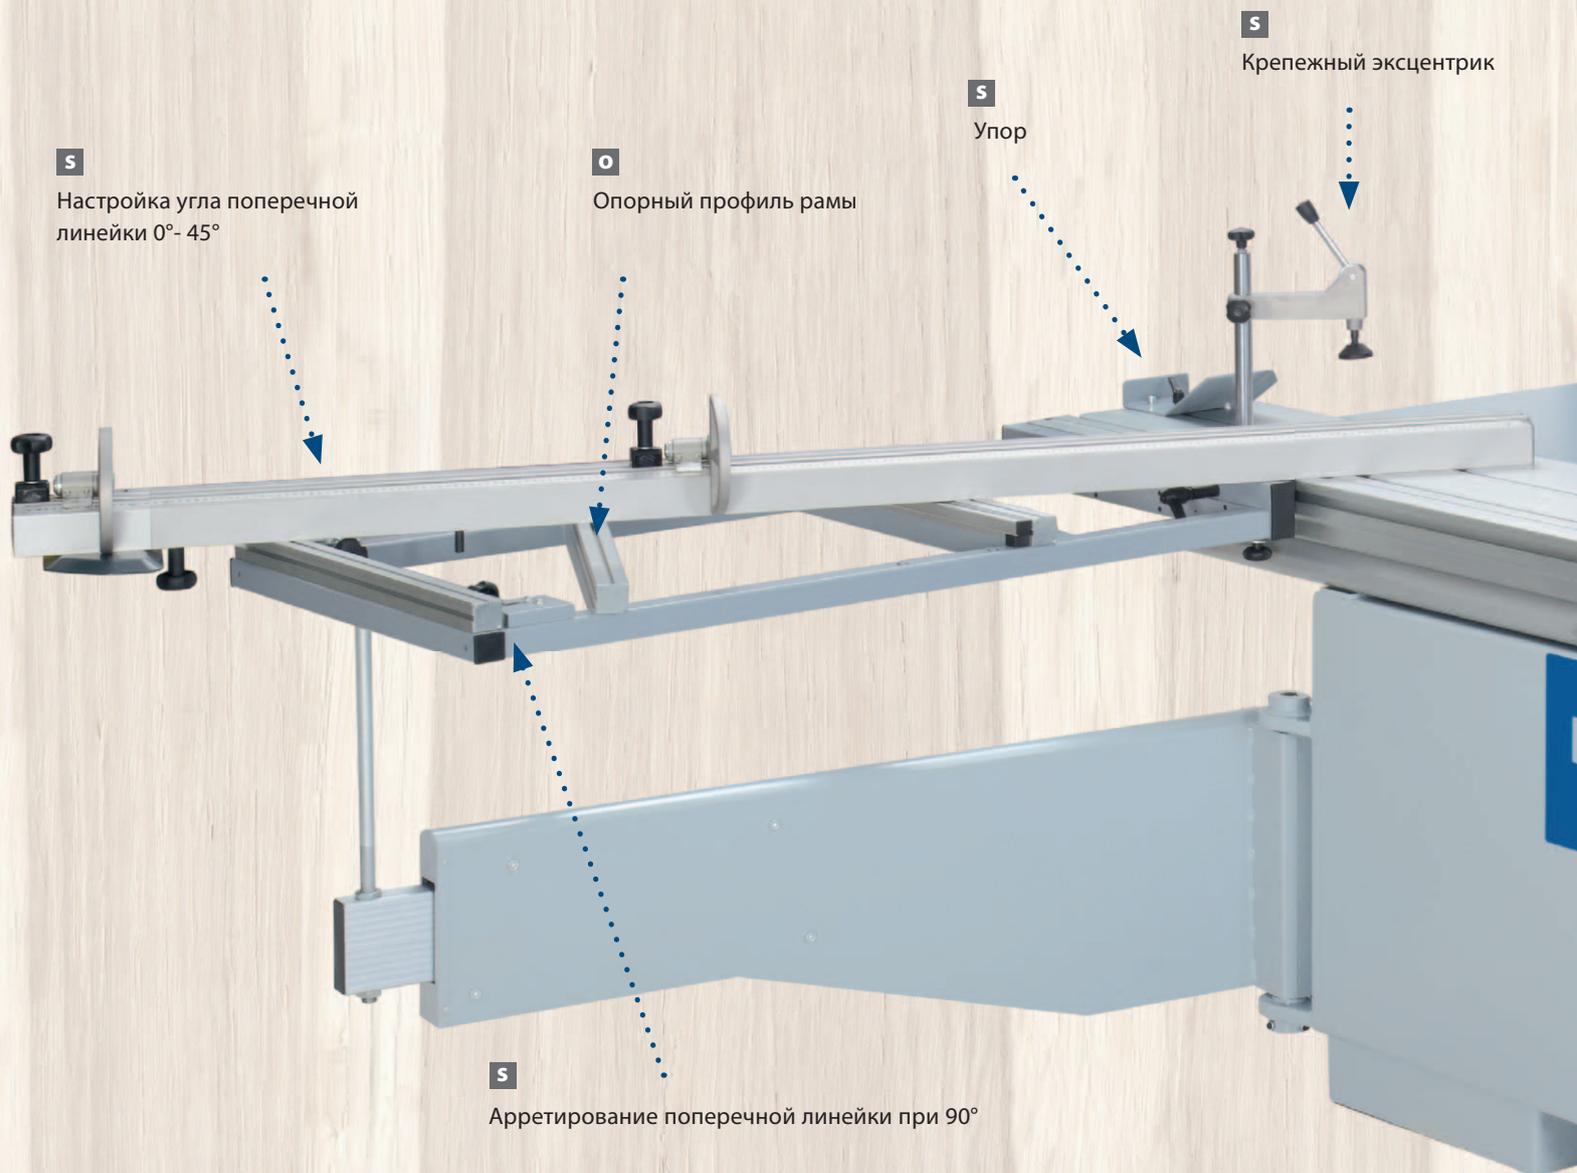

### PF 300L

Макс. диаметр пилы	мм	315
Макс. высота реза пилы	мм	100 (70 [45°])
Мощность электродвигателя	кВт	5,3* (7,5*; 2,2-1f.)
Мощность отдельного двигателя подрезного узла	кВт	0,75*
Длина реза каретки	мм	2000; 2800; 3200; 3800

\*) S6 40%

S

Верхний отсос

Серый чугун



S

Продольная линейка с микронастройкой

S

Угловая линейка

S

Ручка форматного стола

S

Колесо управления с индикацией угла



## ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК




Электронный индикатор



**PF 350**  
**ЧПУ control 2 оси**  
с нижним блоком  
управления



**PF 400S**

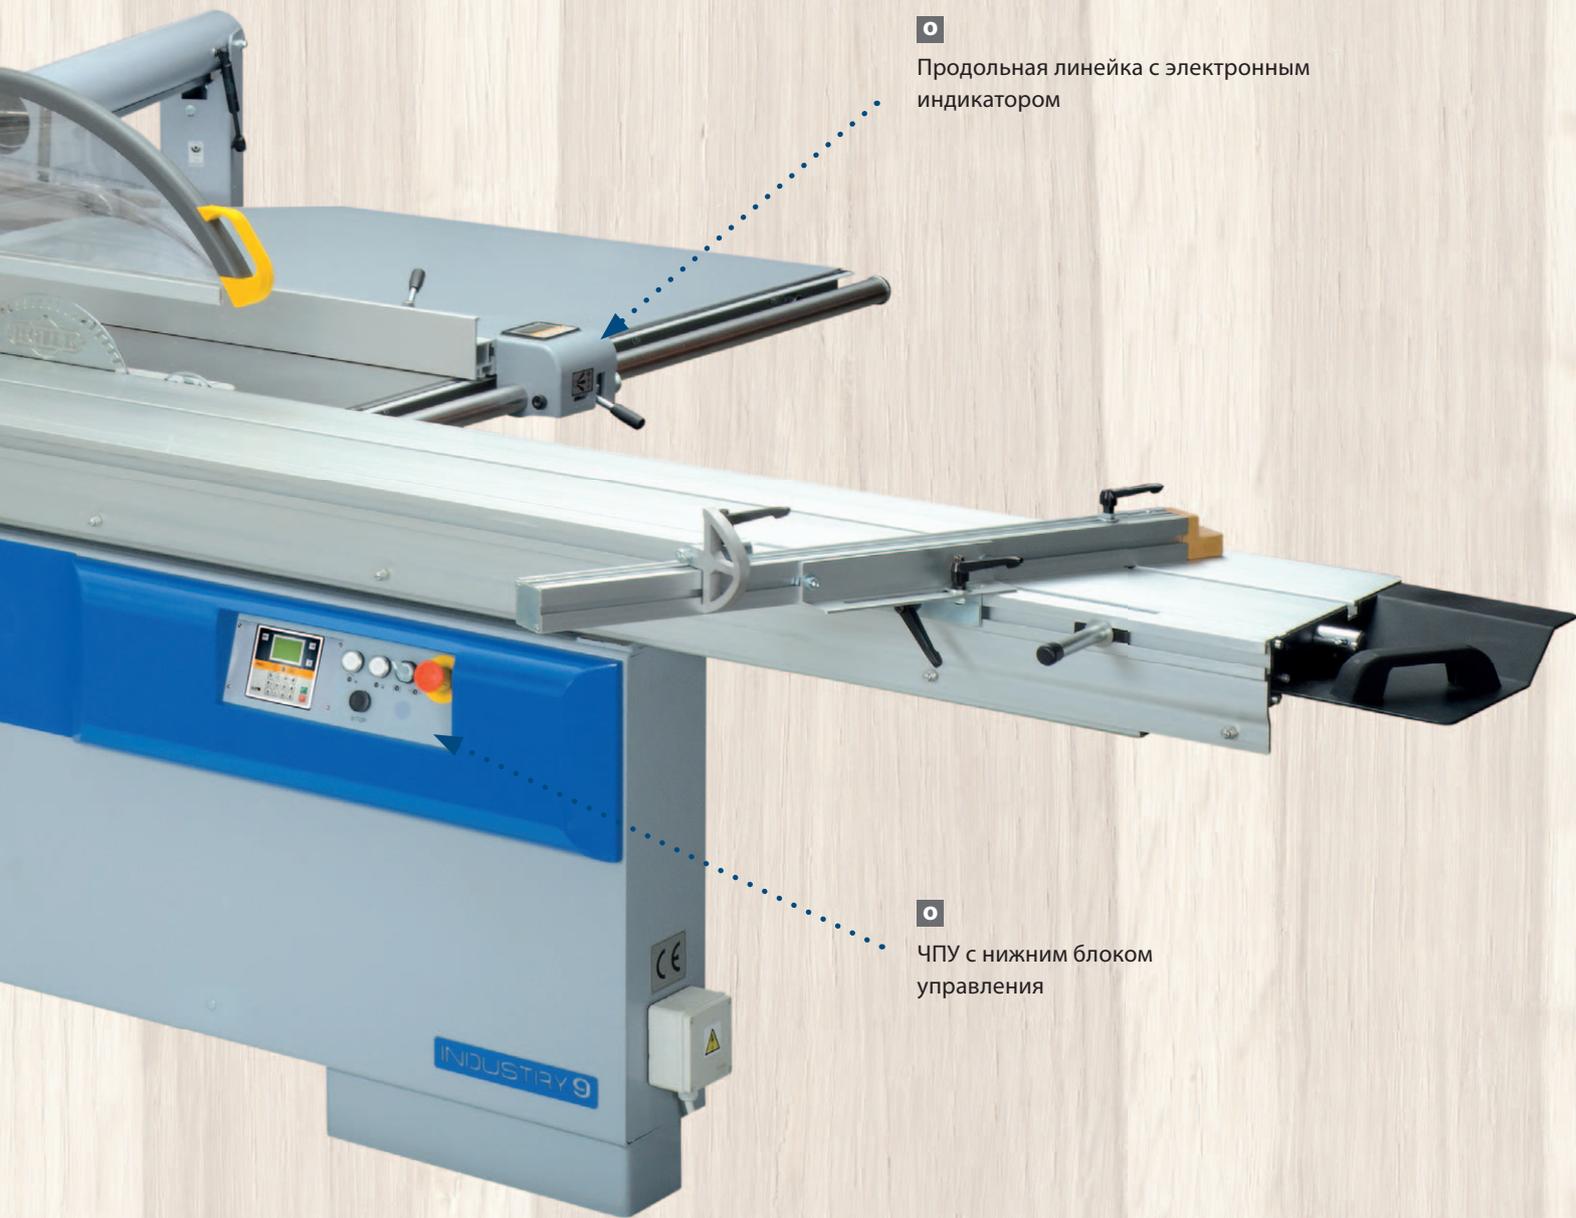

Продольная линейка с электронным индикатором



ЧПУ с нижним блоком управления

	PF 350	PF 400S
Макс. диаметр пилы	мм 350	400
Макс. высота реза пилы	мм 115 (80 [45°])	130 (90 [45°])
Мощность электродвигателя	кВт 5,3* (7,5*; 2,2-1f.)	7,5* (5,3*; 9,2*)
Мощность отдельного двигателя подрезного узла	кВт 0,75*	0,75*
Длина реза каретки	мм 2000; 2800; 3200; 3800	2000; 2800; 3200; 3800


\*) S6 40%

## ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

### PF 400S

#### ЧПУ control 3 оси


с верхним блоком управления

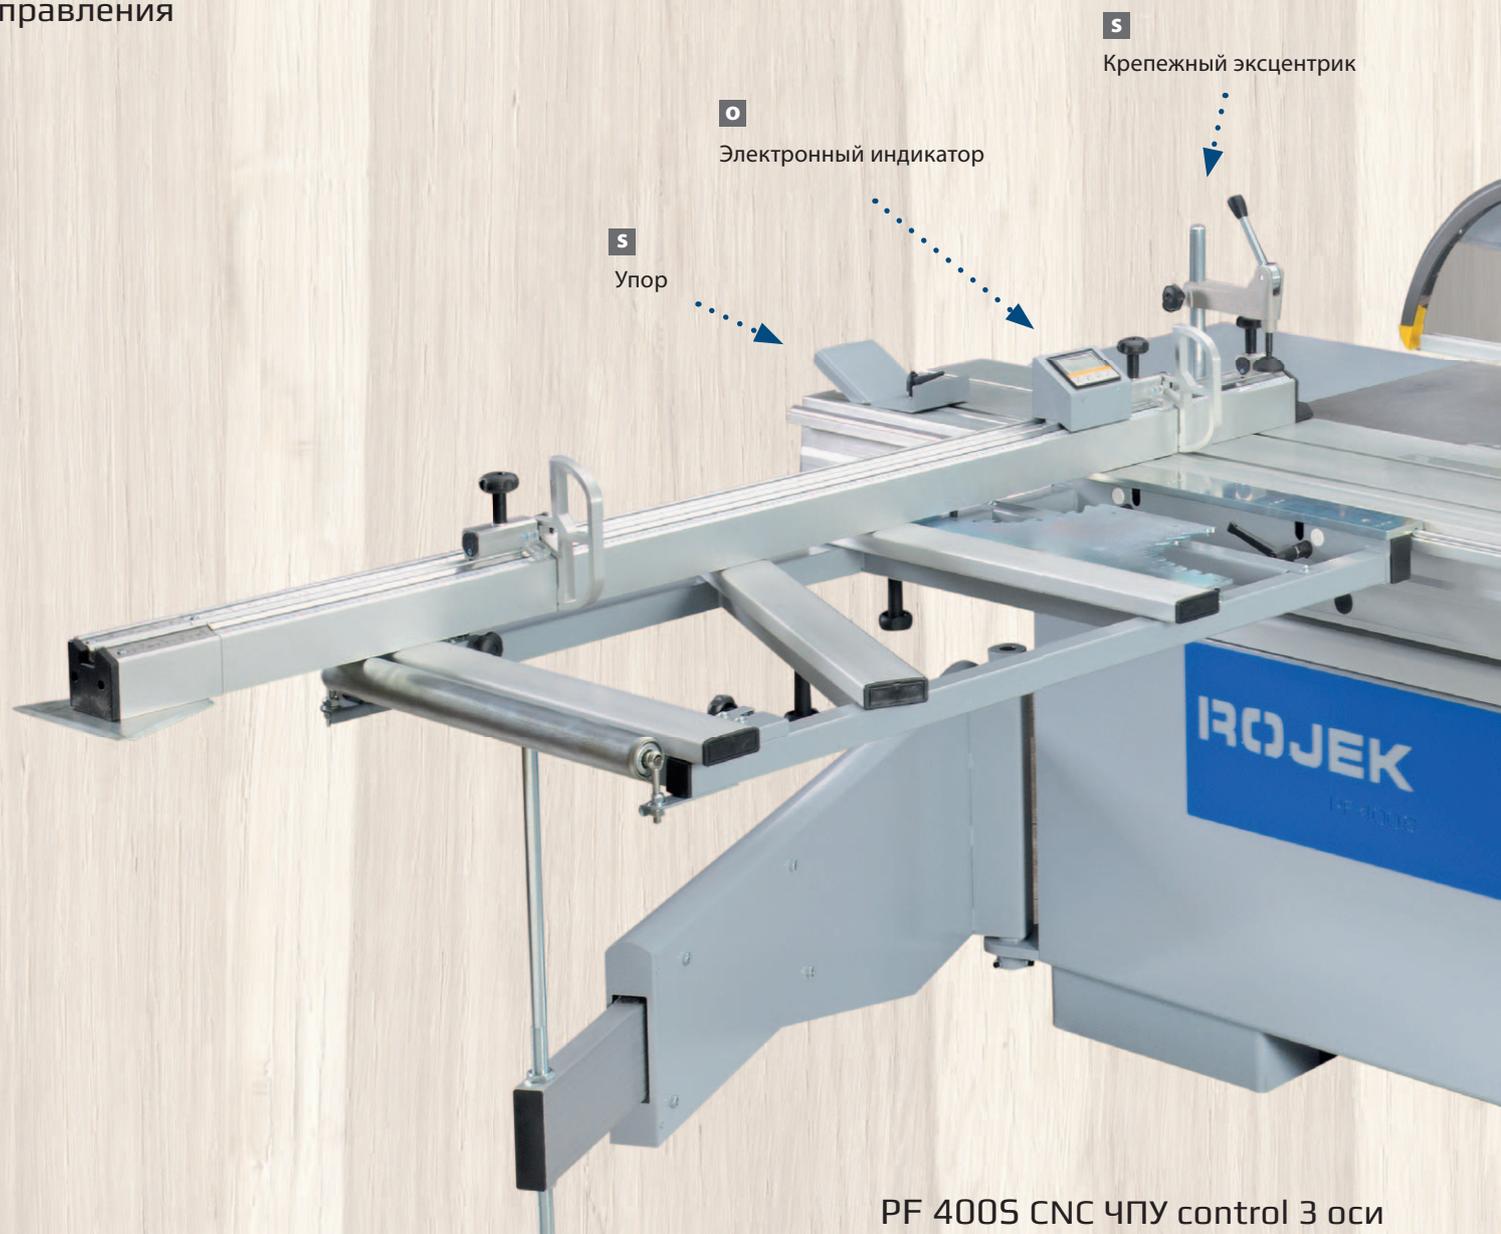


#### PF 400S CNC ЧПУ control 3 оси

Макс. диаметр пилы		мм	400
Макс. высота реза пилы	ЧПУ CONTROL	мм	130 (90 [45°])
Мощность электродвигателя		кВт	7,5*
Мощность отдельного двигателя подрезного узла		кВт	0,75*
Частота вращения основной пилы	ЧПУ CONTROL	об./мин.	500 - 5000
Наклон пилы	ЧПУ CONTROL	°	0 - 45
Макс. ширина реза	ЧПУ CONTROL	мм	1500
Длина реза каретки		мм	2000; 2800; 3200; 3800

\*) S6 40%

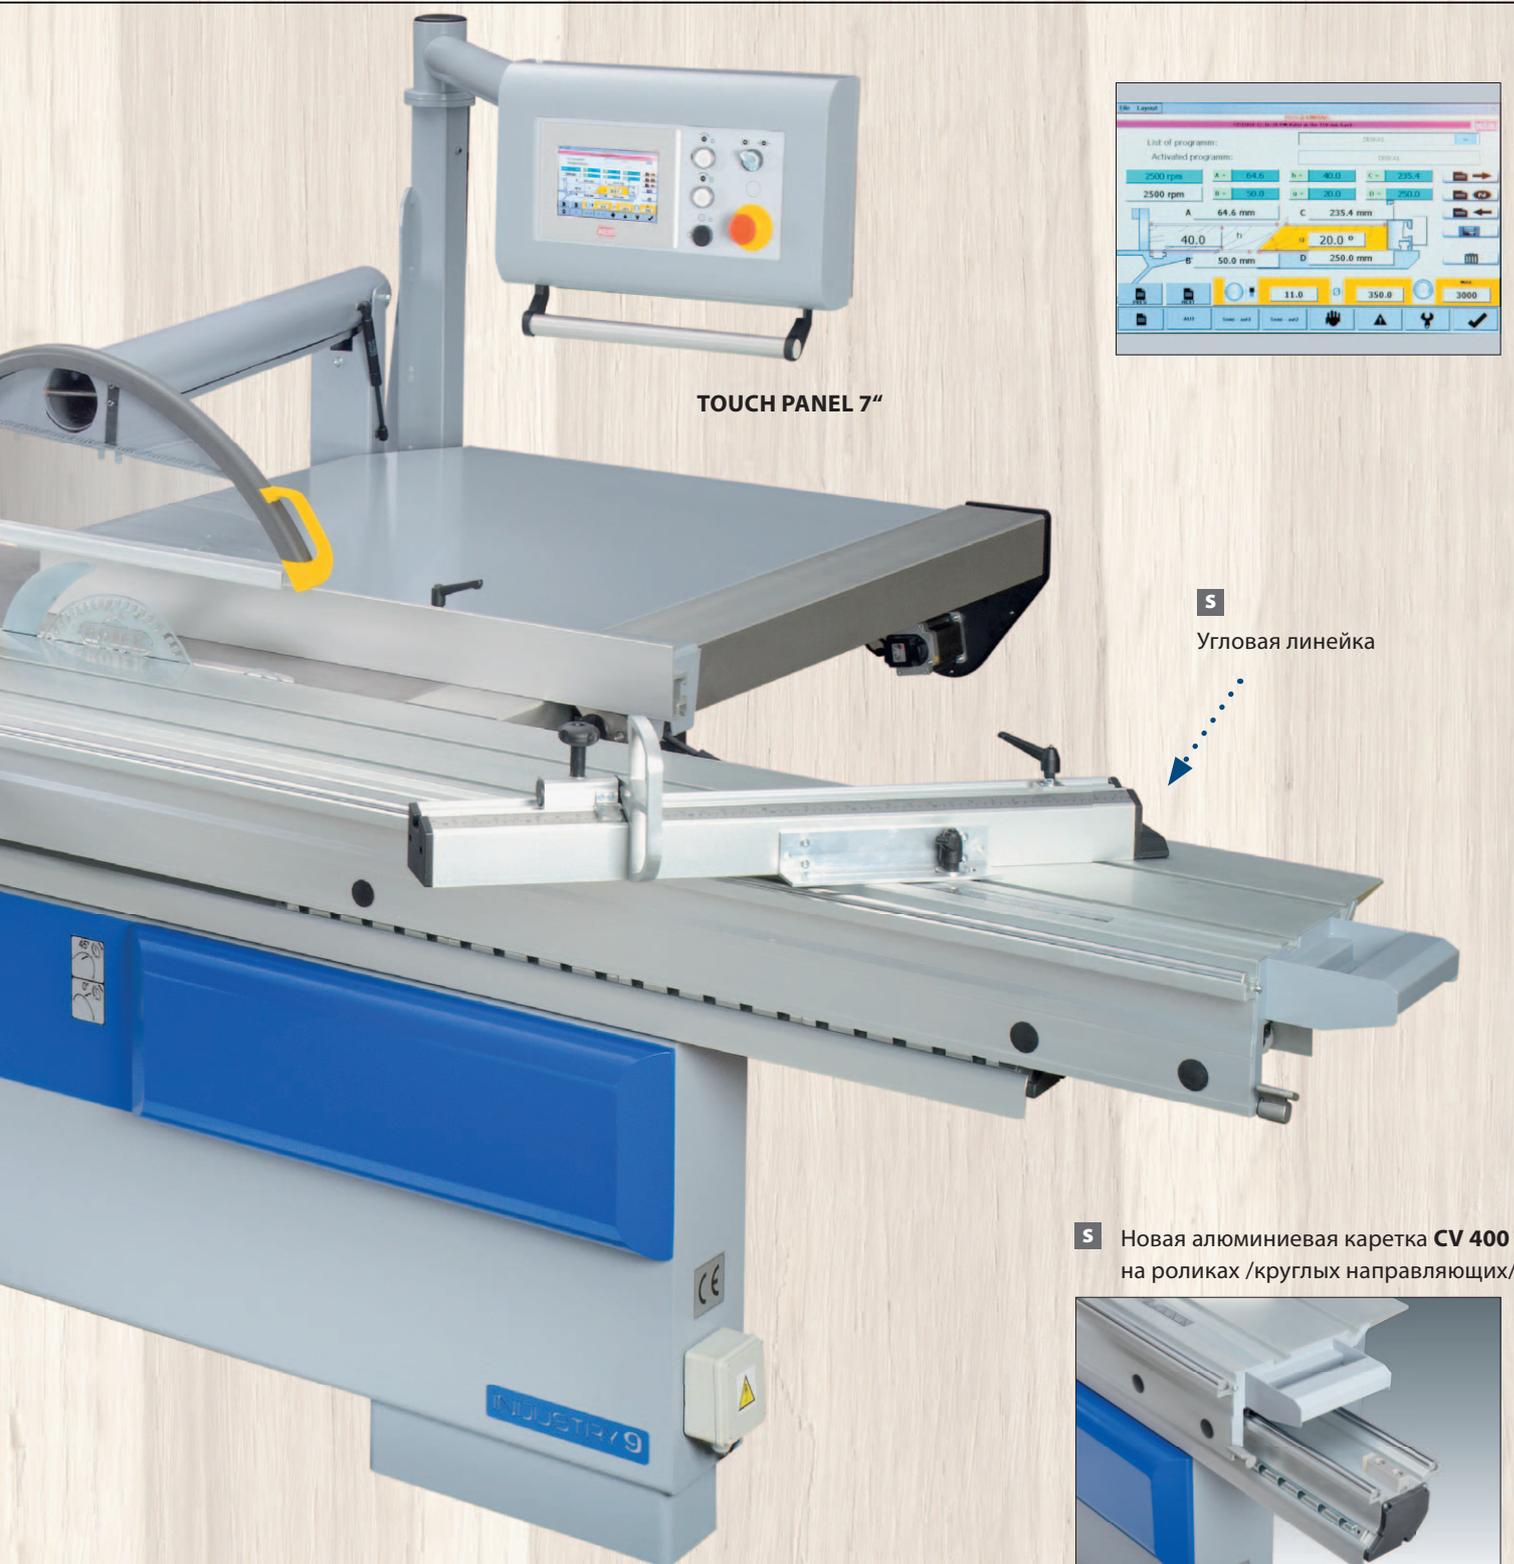

TOUCH PANEL 7"

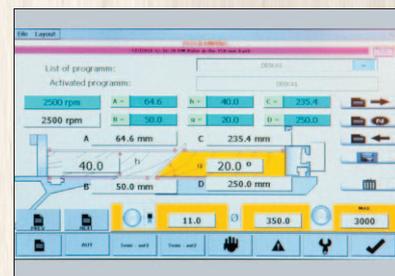

S  
Угловая линейка



S Новая алюминиевая каретка CV 400 T на роликах /круглых направляющих/




# ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

**S**  
Подрезная пила + внешняя  
настройка подрезной пилы



**S**  
Механический узел

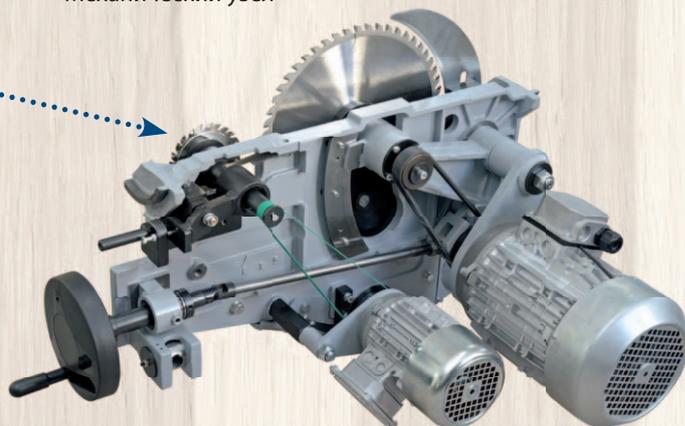



**CV 360T**

Крепление форматной каретки  
на круглых штырях




**CV 400T**

Крепление форматной каретки  
на круглых штырях

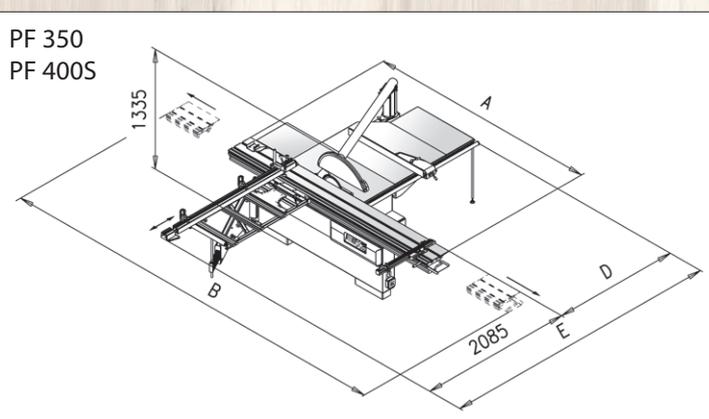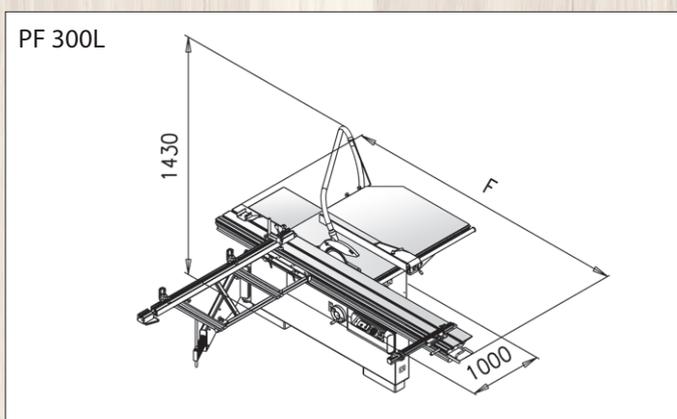

PF 300L - PF 350 - PF 400S				
A	B	D	E	F
2000	4455	1050 / 1500	1050 / 1500	2545
2800	5875	1335 / 1785	3420 / 3870	2980
3200	7110	1335 / 1785	3420 / 3870	3375
3800	8160	1335 / 1785	3420 / 3870	3975

PF 300L - PF 350 - PF 400S			
	G	H	
<b>PF 300L</b>	CV 360T 2000	2700	1220
	CV 360T 2800	3200	
	CV 360T 3200	3500	
<b>PF 350 PF 400 S</b>	CV 360T 2000	2700	1600
	CV 360T 2800	3200	
	CV 360T 3200	3500	
	CV 360T 3800	4100	

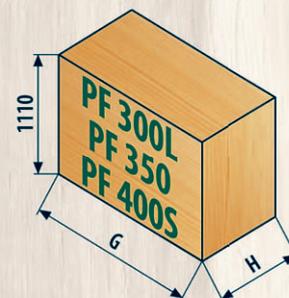



ЧПУ с нижним блоком управления



Опора каретки




Ролик опорной рамы



О - PF 300L  
S - PF 350, PF 400S  
Верхний отсос (Parallelogram CPS)



Электронный индикатор

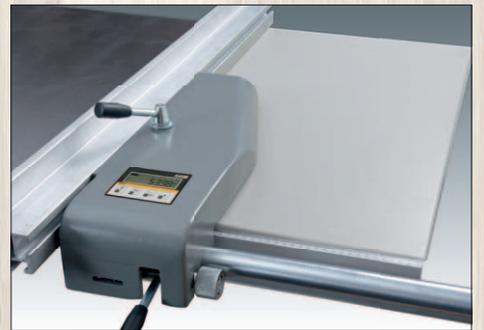


Продольная линейка с электронным индикатором



Крепежный эксцентрик



Верхняя панель управления

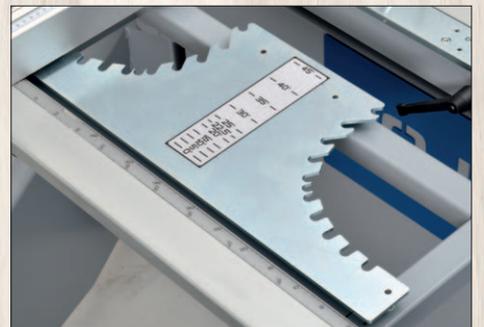

5°; 10°; 15°; 20°; 22,5°; 30°; 40°; 45°  
Точная установка угла


		PF 300L	PF 350	PF 400S
Мощность электродвигателя	кВт	5,3* (7,5*; 2,2-1f.)	5,3* (7,5*; 2,2-1f.)	7,5* (5,3*; 9,2*)
Мощность отдельного двигателя подрезного узла	кВт	0,75*	0,75*	0,75*
Частота вращения	об./мин.	2870 (3444 [60 Hz])	2870 (3444 [60 Hz])	2870 (3444 [60 Hz])
Макс. диаметр пилы	мм	315	350	400
Макс. диаметр пилы с подрезным узлом Ø 120 мм	мм	315	350	400
Диаметр вала основной пилы	мм	30 (1")	30 (1")	30 (1")
Частота вращения основной пилы	об./мин.	4450 (3500/5000)	4450 (3500/5000)	4450 (3500/5000)
Макс. высота реза пилы	мм	100 (70 [45°])	115 (80 [45°])	130 (90 [45°])
Наклон пилы	°	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Макс. ширина реза	мм	1300 (1500)	1300 (1500)	1300 (1500)
Диаметр подрезной пилы	мм	120	120	120
Диаметр вала подрезной пилы	мм	20 (3/4")	20 (3/4")	20 (3/4")
Размеры пазовального инструмента DADO	<b>New</b> мм	250 / 20	250 / 20	250 / 20
Частота вращения подрезной пилы	об./мин.	8530 (10236 [60Hz])	8530 (10236 [60Hz])	8530 (10236 [60Hz])
Высота каретки	мм	892	892	892
Макс. высота станка	мм	1130 (1460, 1700)	1460 (1700)	1460 (1700)
Размеры стола	мм	1185 x 500	1185 x 500	1185 x 500
Диаметр воздуховода	мм	100+40 (60; 100)	100 + 100	100 + 100
Уровень шума под нагрузкой LpAeq	дБ	85,3	85,3	85,3
Вес брутто / нетто	кг	610 / 605	680 / 675	690/ 685
CV 360(T), CV 400T	Размеры каретки	мм	CV 360T: 2000 x 360 мм (2800; 3200 x 360 мм) CV 360T: 2000, 2800, 3200 (3800) x 360 мм CV 400T: 3200 x 380 мм	
	Размеры опорной рамы	мм	1240 x 650	1240 x 650
	Длина реза каретки	мм	2000; 2800; 3200; 3800	

\*) S6 40%

## ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК ROJEK PF 400S ЧПУ CONTROL 3 ОСИ

Мощность электродвигателя		кВт	7,5*
Мощность отдельного двигателя подрезного узла		кВт	0,75*
Частота вращения		об./мин.	2870 (3444 [60 Hz])
Макс. диаметр пилы		мм	400
Макс. диаметр пилы с подрезным узлом Ø 125 мм		мм	400
Диаметр вала основной пилы		мм	30 (1")
Частота вращения основной пилы	ЧПУ CONTROL	об./мин.	500 - 5000
Макс. высота реза пилы	ЧПУ CONTROL	мм	130 (90 [45°])
Наклон пилы	ЧПУ CONTROL	°	0 - 45
Макс. ширина реза	ЧПУ CONTROL	мм	1500
Диаметр подрезной пилы		мм	120
Диаметр вала подрезной пилы		мм	20 (3/4")
Размеры пазовального инструмента DADO	<b>New</b>	мм	250 / 20
Частота вращения подрезной пилы		об./мин.	8530 (10236 [60Hz])
Высота каретки		мм	892
Макс. высота станка		мм	1700
Размеры стола		мм	1185 x 500
Диаметр воздуховода		мм	100 + 100
Уровень шума под нагрузкой LpAeq		дБ	85,3
Вес брутто / нетто		кг	> 800
CV 400T	Размеры каретки	мм	3200 x 380
	Размеры опорной рамы	мм	1240 x 650
	Длина реза каретки	мм	3200


\*) S6 40%

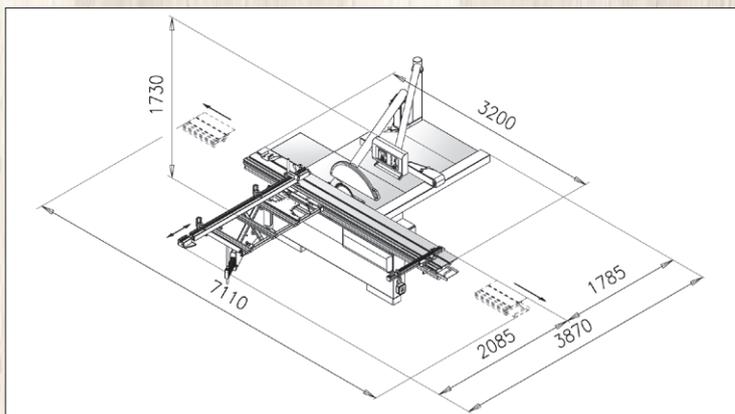

PF 400S CNC control 3 axis			
		G	H
PF 350	CV360 2000	2700	
	CV360 2800	3200	
PF 400 S	CV360 3200	3500	1600
	CV360T 3200	3500	
	CV 360T 3800	4100	

# ROJEK Worldwide

*Tradition and Top Quality from the Czech Republic*

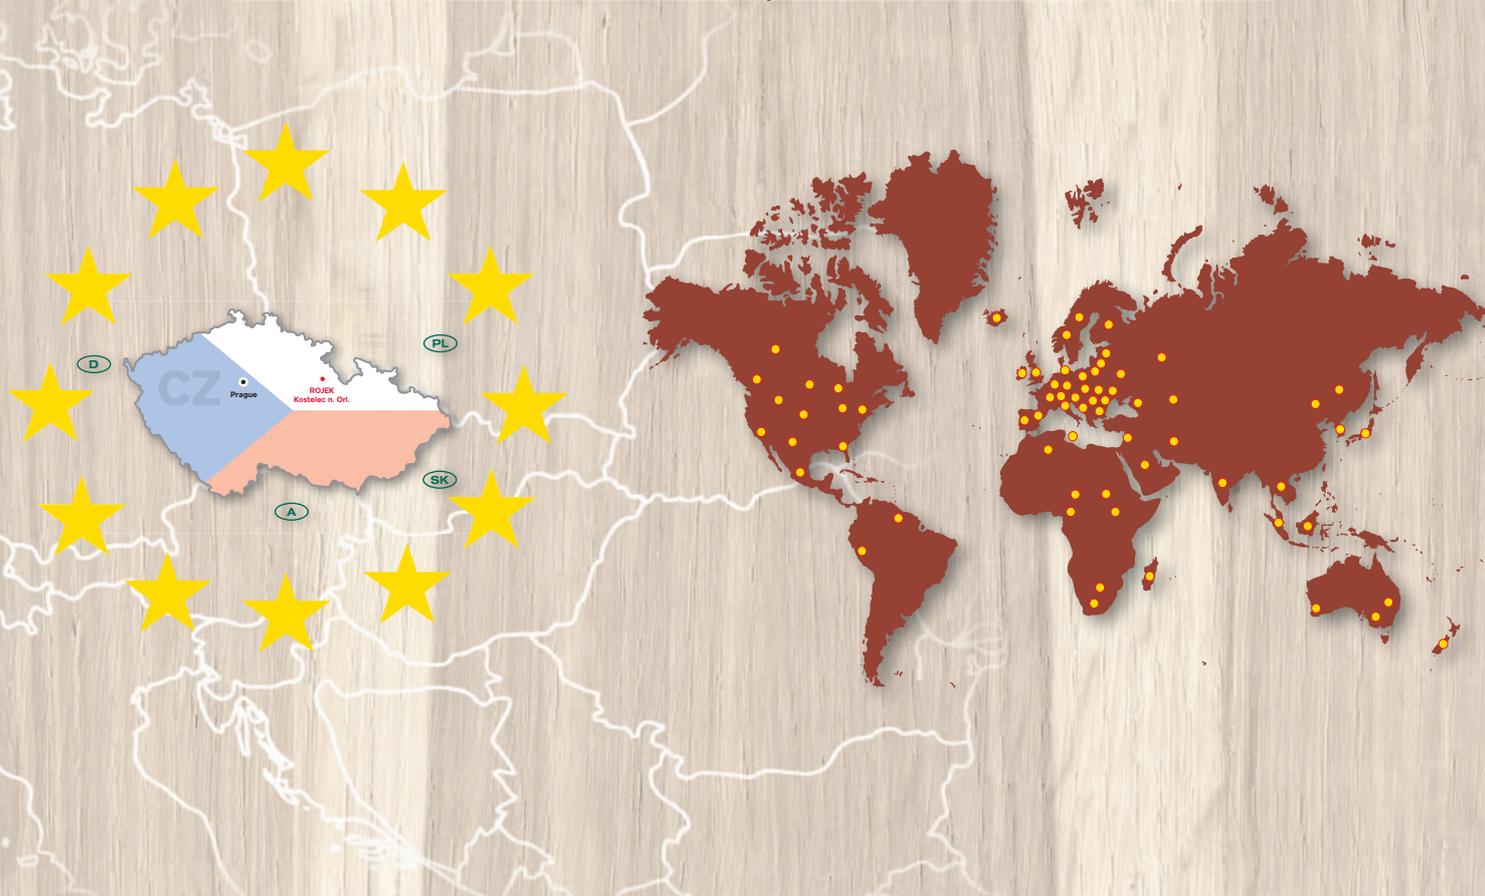

ALGERIA  
AUSTRALIA  
AUSTRIA  
AZERBAIJAN  
BELGIUM  
BANGLADESH  
BELARUS  
BOSNIA & HERZEGOVINA  
BOTSWANA  
DENMARK  
ECUADOR  
ESTONIA  
ETHIOPIA  
PHILIPPINES

FINLAND  
FRANCE  
GHANA  
GEORGIA  
NETHERLANDS  
HONDURAS  
CROATIA  
INDIA  
INDONESIA  
IRAN  
IRELAND  
ITALY  
ISRAEL  
JAPAN

SOUTH AFRICA  
CANADA  
KAZAKHSTAN  
KOREA  
COSTA RICA  
LITHUANIA  
LATVIA  
HUNGARY  
NORTH MACEDONIA  
MALTA  
MEXICO  
MOLDOVA  
NIGERIA  
GERMANY

NORWAY  
NEW ZEALAND  
PAKISTAN  
POLAND  
PORTUGAL  
REUNION  
ROMANIA  
RUSSIA  
GREECE  
SAUDI ARABIA  
SLOVENIA  
SRI LANKA  
SINGAPORE  
SPAIN

SWEDEN  
SWITZERLAND  
THAILAND  
TURKEY  
UGANDA  
UKRAINE  
USA  
UNITED ARAB EMIRATES  
UNITED KINGDOM  
UZBEKISTAN  
VENEZUELA  
ZIMBABWE



ROJEK деревообрабатывающие станки АО  
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Czech Republic  
[www.rojek.cz](http://www.rojek.cz)

**100** years  
TRADITION SINCE 1921

Tel.: +420 494 339 140  
Fax: +420 494 323 341  
e-mail: [export@rojek.cz](mailto:export@rojek.cz)



Наш представитель: