

ROJEK WOODWORKING MACHINERY 1921 - 2021

100 years
TRADITION SINCE 1921

INDUSTRY 9



ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

RFS 410

RFS 510

ROJEK

ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК RFS 410 / RFS 510



o

Спиральный ножовой вал



s

Четырехножевой строгальный вал



o


Четырехножевой строгальный вал с TERSA ножами



Серый чугун



RFS 410 Standard

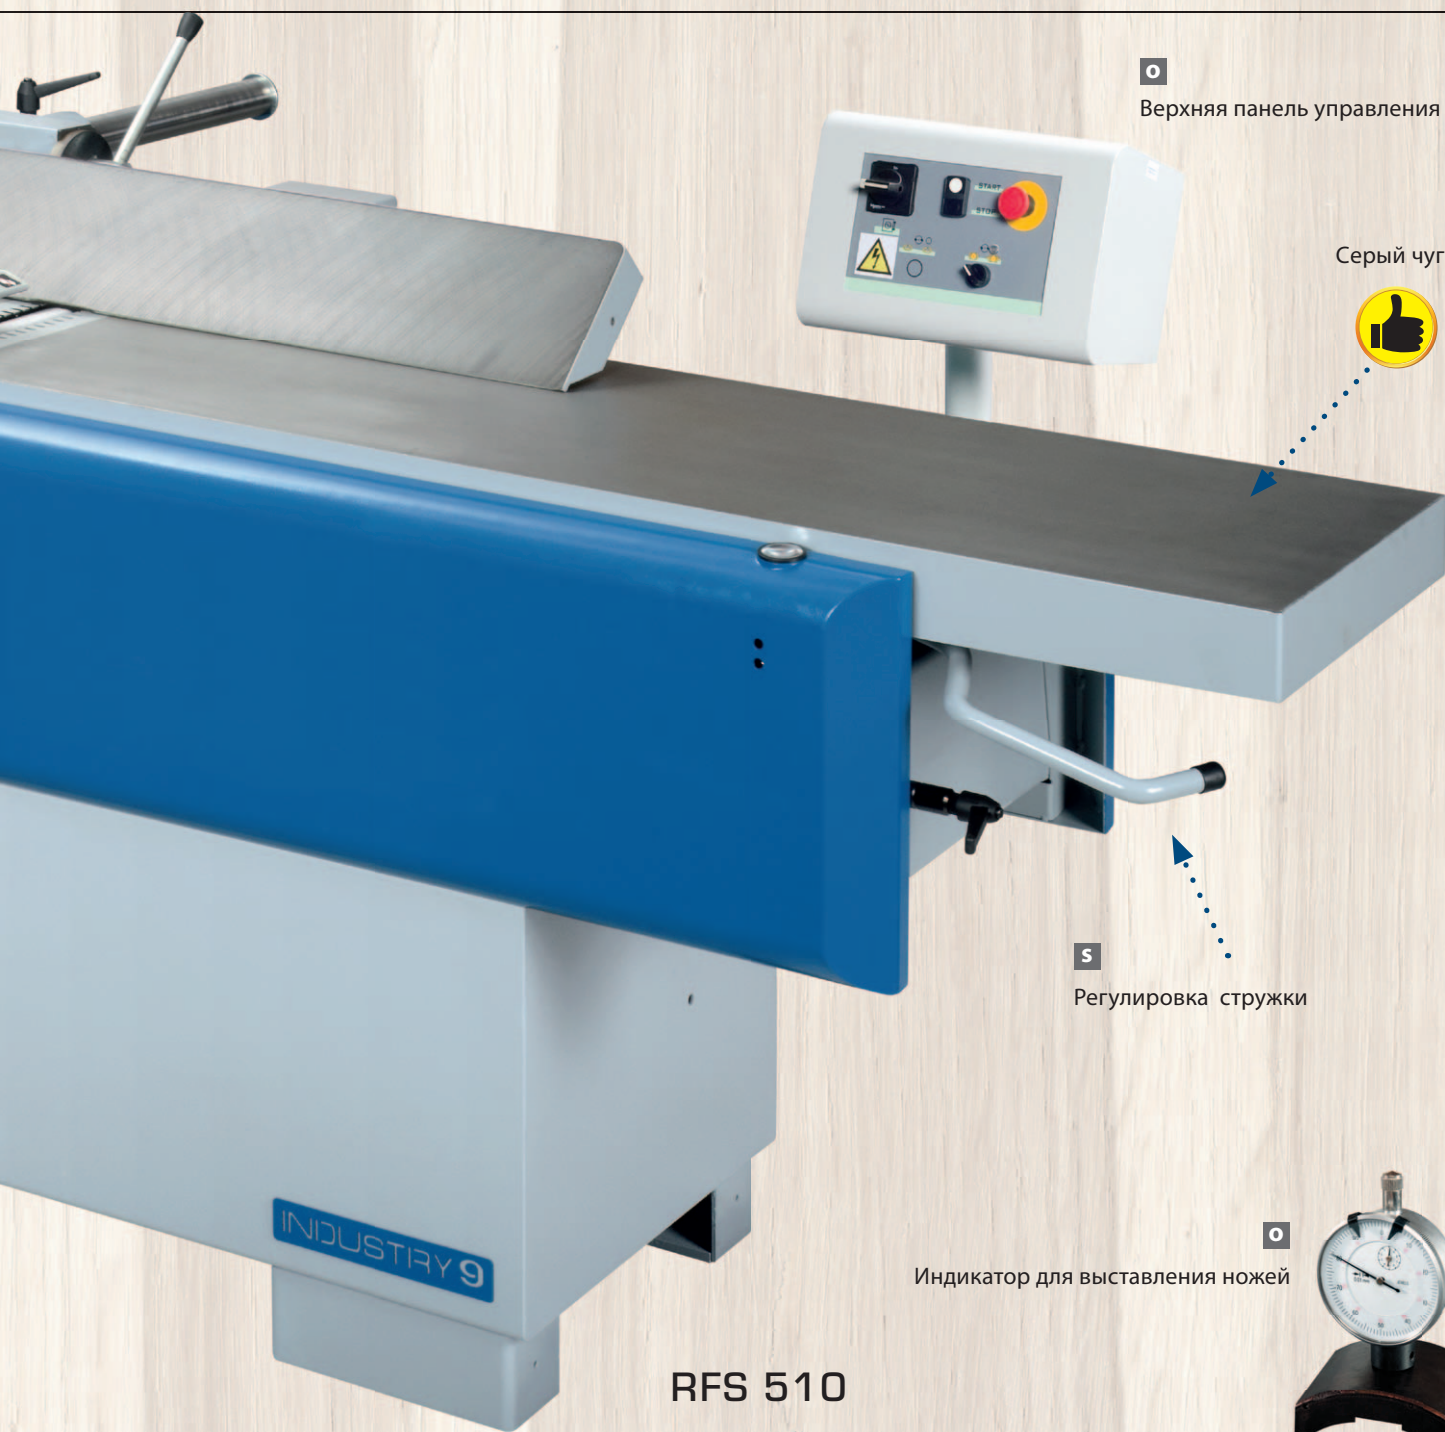

O

Верхняя панель управления

Серый чугун



S

Регулировка стружки

O

Индикатор для выставления ножей




RFS 510



S

Посадка стола с микронастройкой

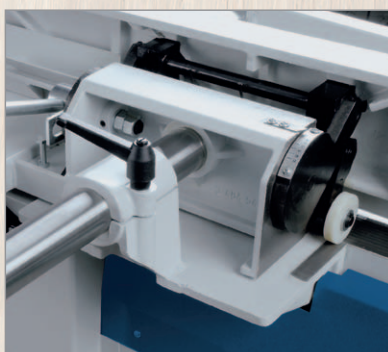

S

Настройка угловой линейки



S

Указатель толщины стружки




	RFS 410	RFS 510
Диаметр вала	116 мм	116 мм
Количество ножей	4	4
Частота вращения вала	5000 об./мин.	5000 об./мин.
Макс. ширина строгания при фуговании	400 мм	500 мм
Снимаемый слой при фуговании	8 мм	8 мм
Угол наклона направляющей линейки	0° - 45°	0° - 45°
Обороты электродвигателя	2860 об./мин. (50 Гц) / 3432 об./мин. (60 Гц)	
Мощность электродвигателя	5,3 кВт *	5,3 (7,5) кВт *
Размеры станка:		
Размеры стола	2600 x 410 мм	2700 x 510 мм
Длина входного стола	1400 мм	1450 мм
Длина выходного стола	1150 мм	1200 мм
Высота стола	890 мм	890 мм
Макс. высота станка	1070 мм	1070 мм
Диаметр воздуховода	150 мм	150 мм
Уровень шума под нагрузкой LpAeq	94,5 дБ	86,9 дБ
Вес брутто / нетто	560 / 550 кг	630 / 620 кг

*) S6 40%



Профиль защитного кожаного вала - откидной

Защитный кожух
ножевого вала CPS

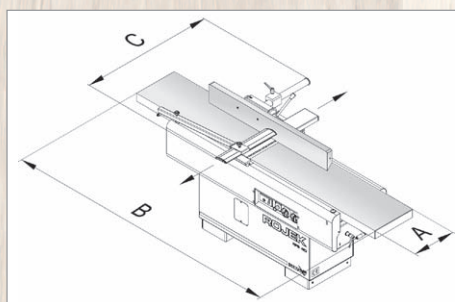

RFS 410 / 510		
A	B	C
410	2600	1120
510	2700	1300



РОЙЕК деревообрабатывающие станки АО
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic
www.rojek.cz

100 years
TRADITION SINCE 1921

Tel.: +420 494 339 140
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz

Наш представитель: